




VASCLETTE OLIO

FRA-ESP 

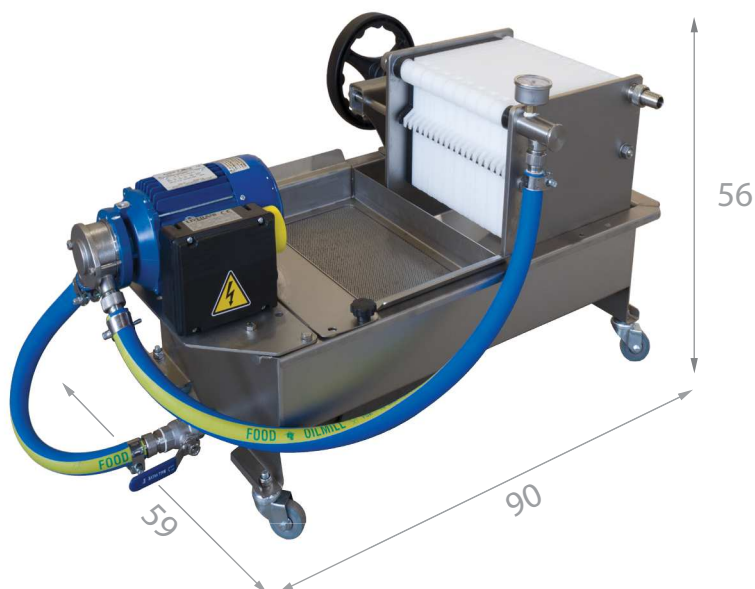

CP.0-CP.1-CPF.0-CPF.1

FRA Le bac de récolte huile CPF.0-1, fabriqué en acier AISI 304, a été conçu pour la réception de l'huile arrivant du décanteur. Cette version du bac, équipée de filtre et plaques, sert pour filtrer l'huile extra-vierge à travers le passage de la pâte au réservoir de stockage. L'huile arrive au bac pour aspiration de la pompe et envoyée à l'entrée du filtre à plaques, d'où elle sort prête à l'usage.

ESP La cubeta de recogida aceite CPF.0-1 con filtro de placas, realizada completamente en acero inox AISI 304, tiene la función de recibir al aceite procedente del decanter y está diseñada para la filtración del aceite durante su paso al tanque de almacenamiento. El aceite recogido en la cubeta, una vez aspirado por la bomba, llega al filtro de placas, de donde sale completamente filtrado y listo para el uso.

MODÈLE MODELO	PUISSANCE (kW) POTENCIA (kW)	PRODUCTION (Lt/h) PRODUCCIÓN (Lt/h)	CAPACITÉ (Lt) CAPACIDAD (Lt)	POMPE BOMBA	POIDS (Kg) PESO (Kg)
CP.0	0,55	-	25	GG.20 MF/TF	35
CP.1	0,55	-	50	GG.20 MF/TF	40
CPF.0	0,55	50	25	GG.20 MF/TF	50
CPF.1	0,55	50	50	GG.20 MF/TF	55